

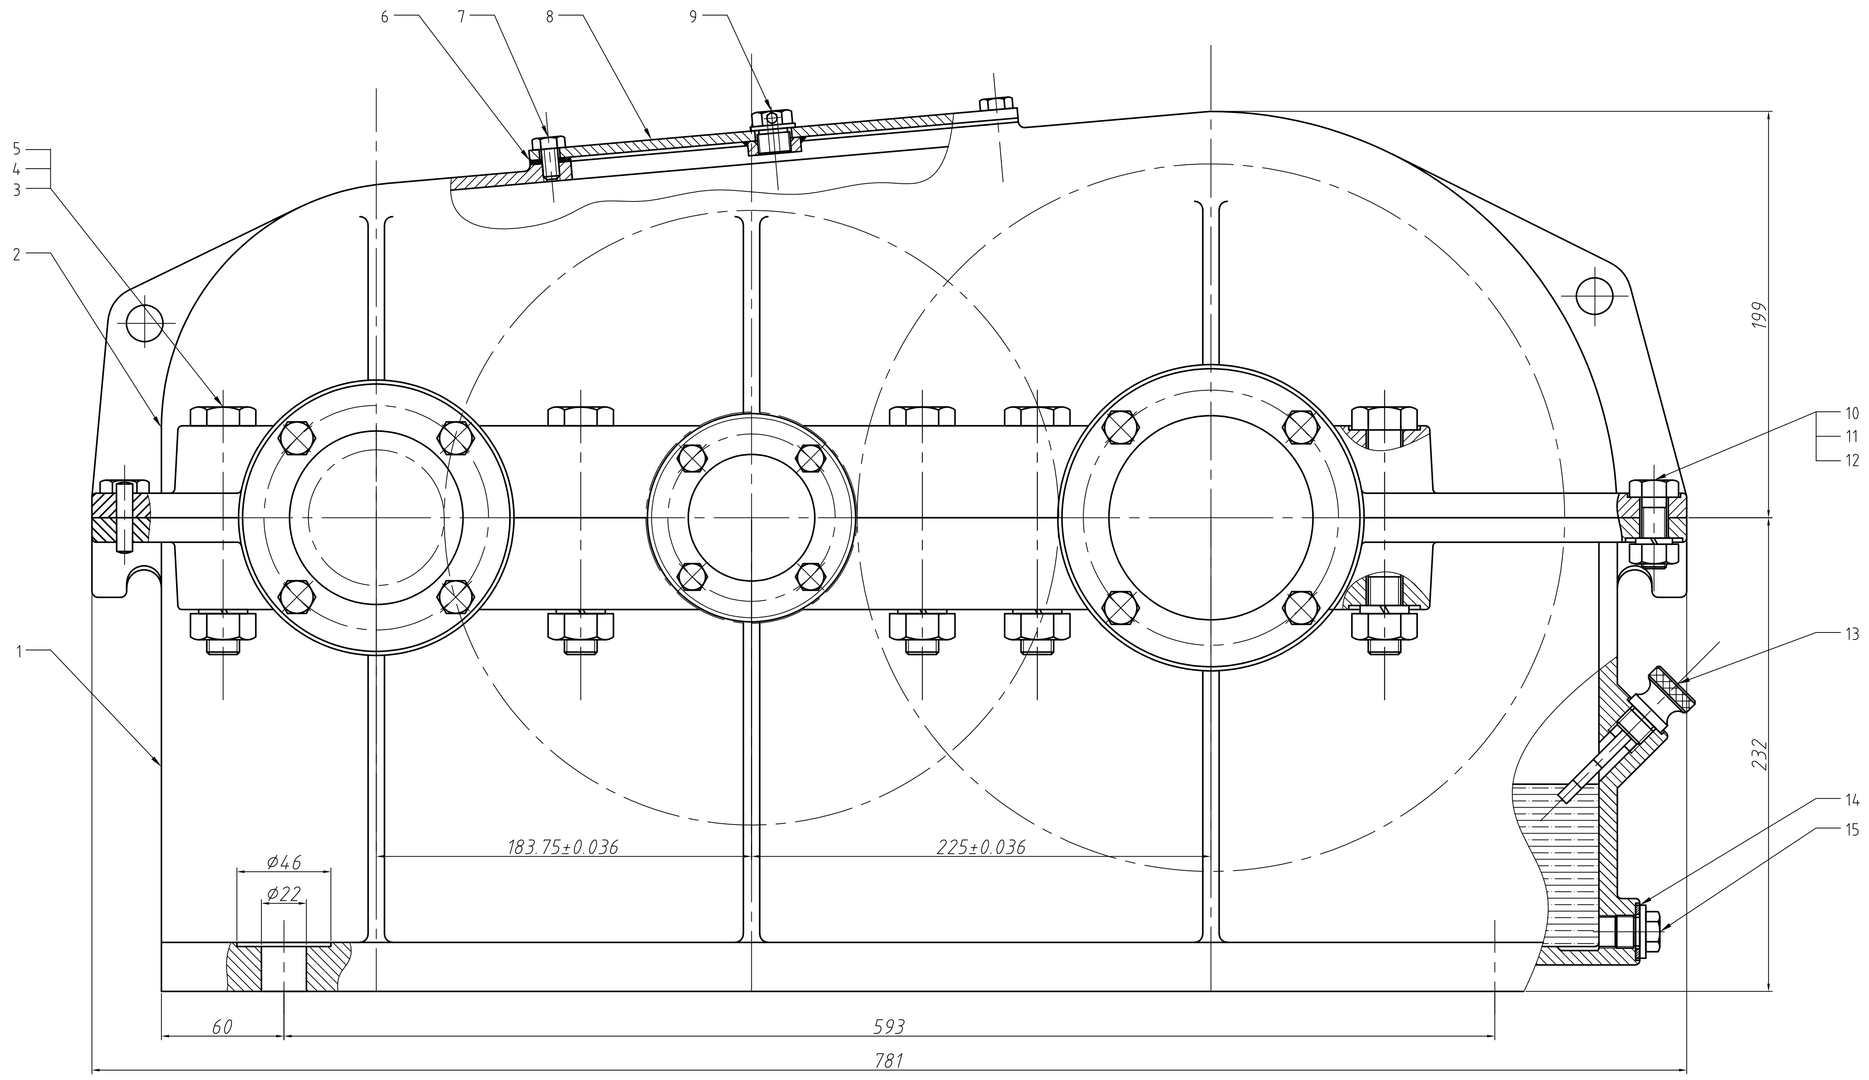


拆去视孔盖后

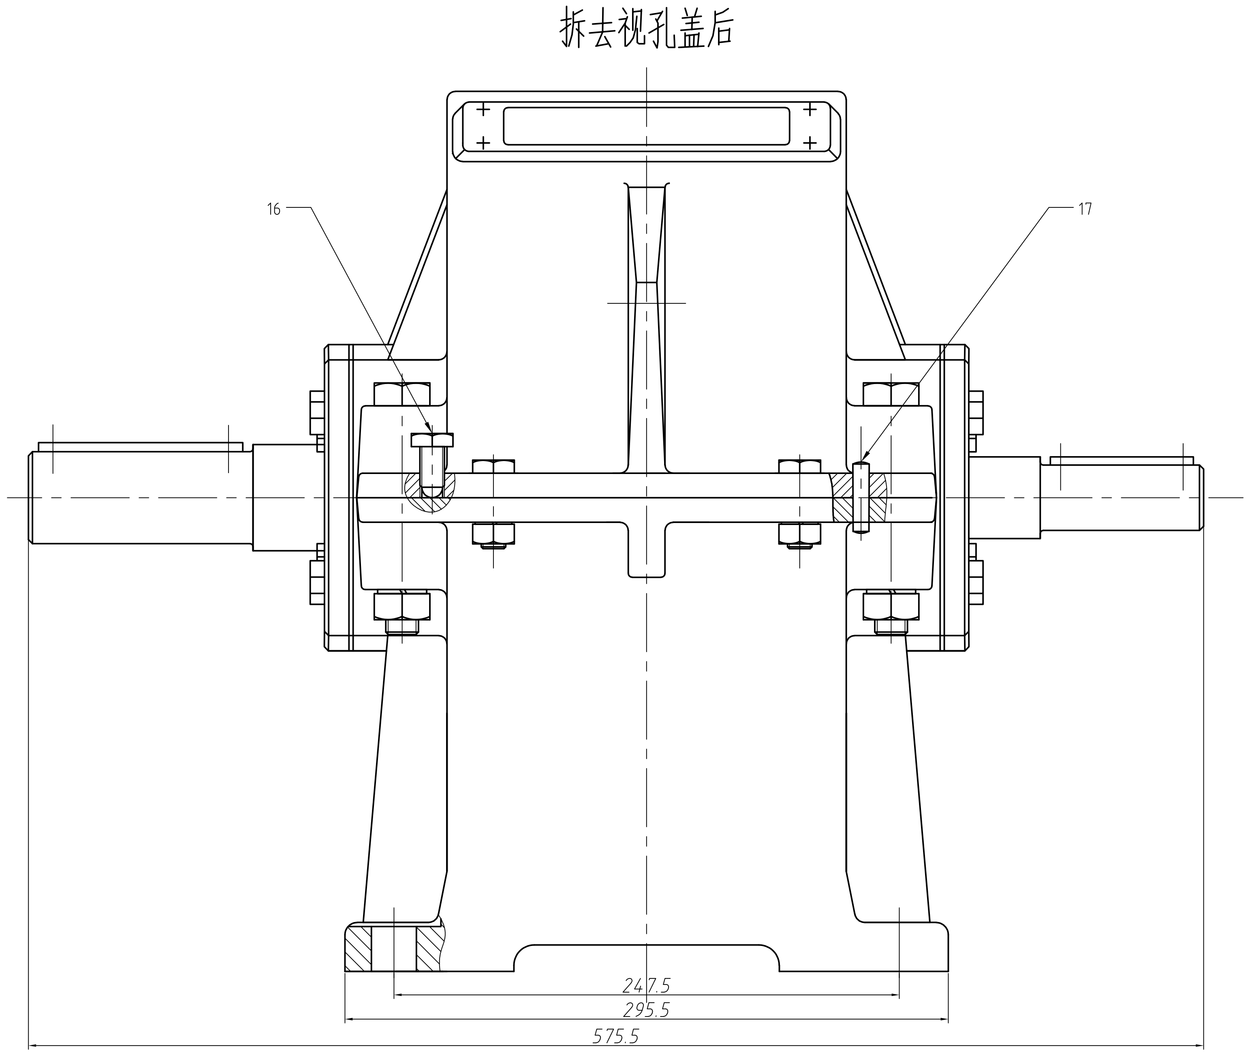

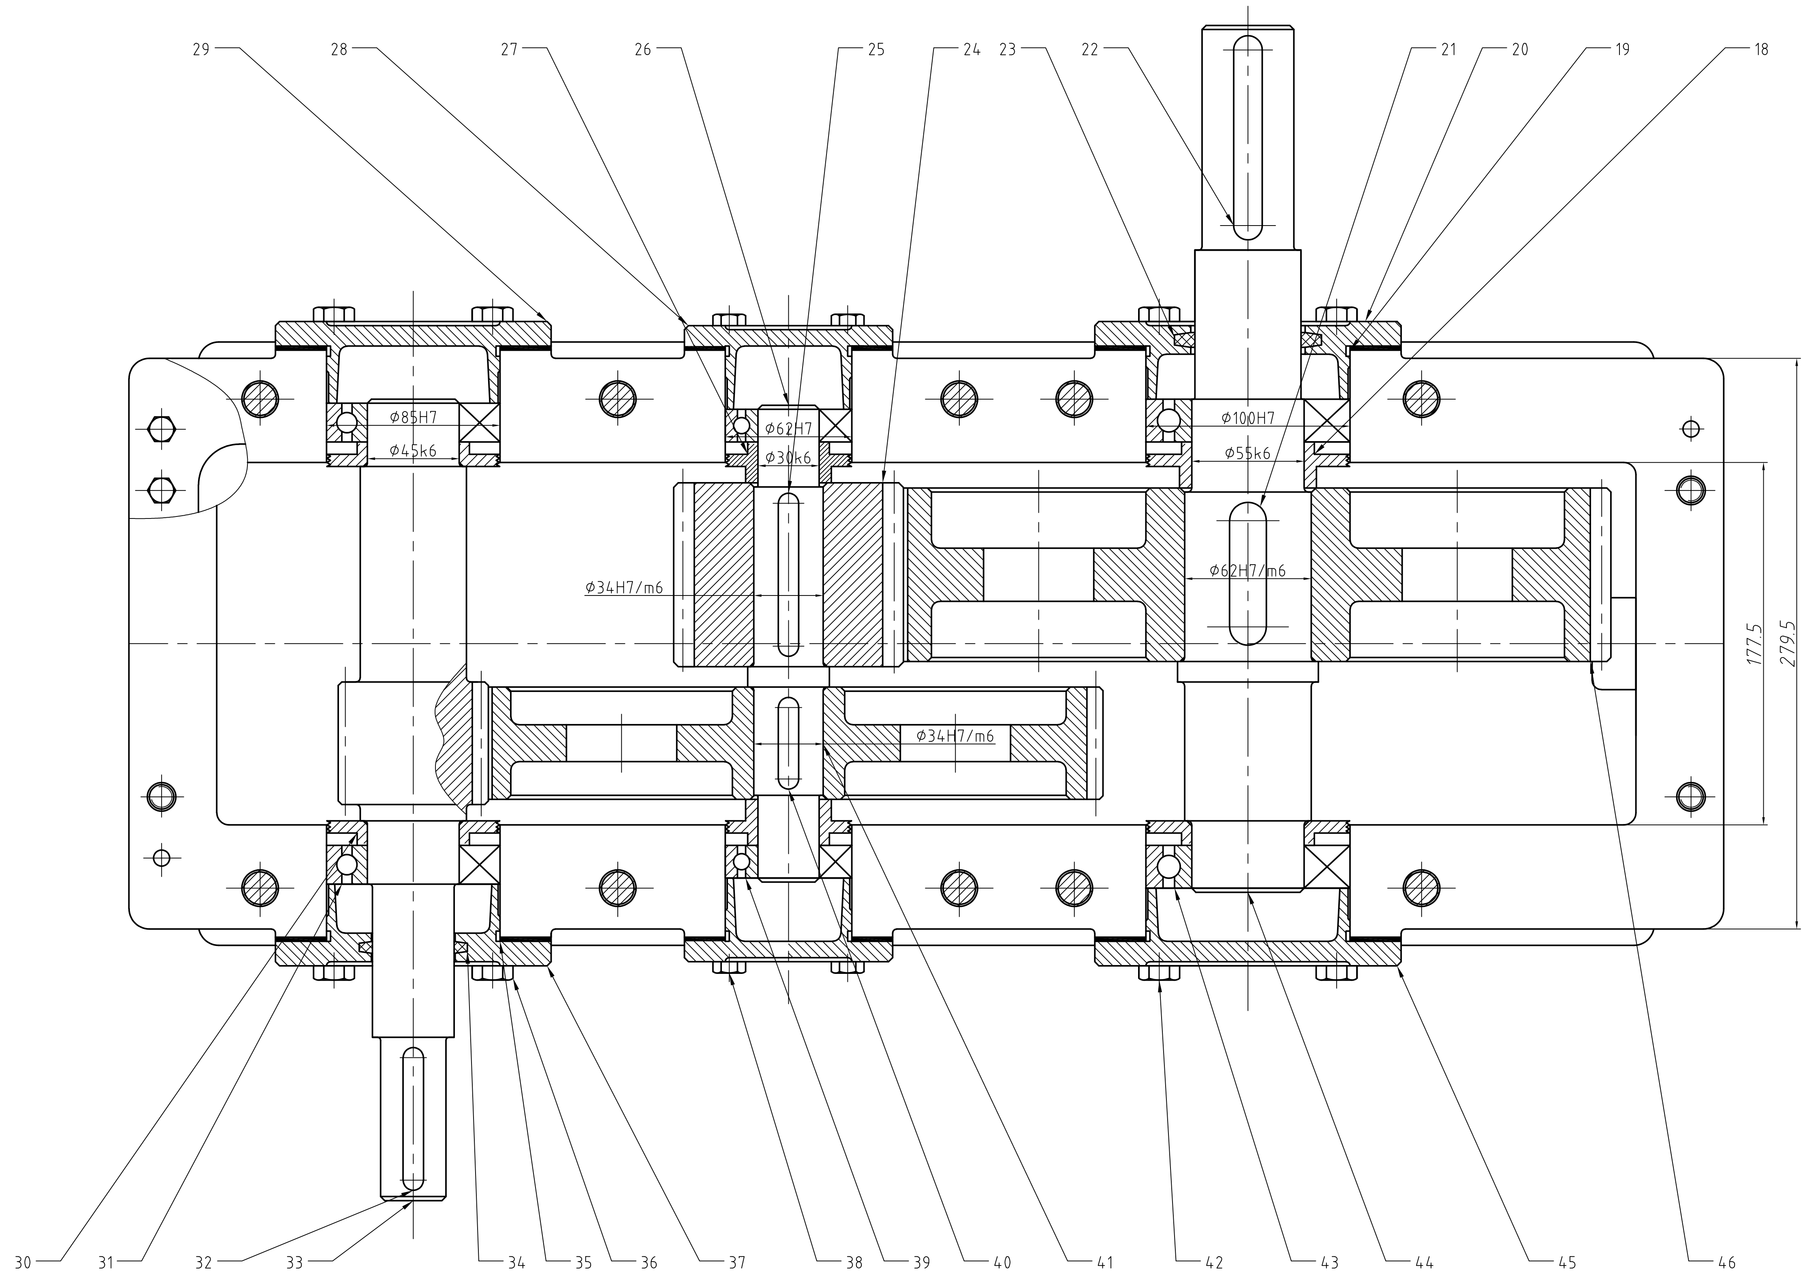

技术要求

1.装配前，滚动轴承用汽油清洗，其他零件用煤油清洗，箱体内壁涂耐油油漆;

2.轴承安装时通过调整垫片获得0.25-0.4mm的热补偿间隙;

3.齿轮啮合侧隙用铅丝检验，法向极限啮合侧隙为0.185-0.318mm;

4.用涂色法检验齿面接触斑点，按齿高不少于35%，按齿长不少于35%;

5.剖分面涂密封胶，不允许使用任何填料，检查减速器剖分面、各接合面、密封处均不许漏油;

6.齿轮采用220工业闭式齿轮油润滑，装至规定油面高度;轴承采用润滑脂润滑，油脂填入量为轴承室空间的1/3-1/2;

7.在额定转速下空载试验，正反转各1小时，要求运转平稳，响声小而均匀，联接不松动，油不渗漏;在额定转速及额定功率下负载试验至油温稳定为止，油池温升不得超过35°C,轴承温升不得超过40°C;

8.减速器外表面涂灰色油漆。

序号	名称	数量	材料	标准	备注
46	低速级大齿轮	1	45（正火）		
45	轴承端盖	1	HT150		
44	低速轴	1	45（调质）		
43	深沟球轴承	2		GB/T 292-2007	6211C
42	端盖螺钉M10	4		GB/T 5780-2000	8.8
41	高速级大齿轮	1	45（正火）		
40	键10×8×45	1	45	GB 1096-2003	
39	深沟球轴承	2		GB/T 292-2007	6206C
38	端盖螺钉M8	4		GB/T 5780-2000	
37	轴承透盖	1	HT150		
36	端盖螺钉M10	4		GB/T 5780-2000	8.8
35	调整垫片	2	HT150		
34	油封毡圈	1	半粗羊毛毡	FJ-147-1979	
33	高速轴	1	45(调质)		
32	键10×8×70	1	45	GB 1096-2003	

序号	名称	数量	材料	标准	备注
31	深沟球轴承	2		GB/T 292-2007	6209C
30	封油盘	2	Q235A		
29	轴承端盖	1	HT150		
28	轴承端盖	2	HT150		
27	封油盘	2	Q235A		
26	中间轴	1	45（调质）		
25	键10×8×80	1	45	GB 1096-2003	
24	低速级小齿轮	1	45（调质）		
23	油封毡圈	2	半粗羊毛毡	FJ 145-1979	
22	键14×9×100	1	45	GB 1096-2003	
21	键18×11×70	1	45	GB 1096-2003	
20	轴承透盖	1	HT150		
19	调整垫片	2	HT150		
18	封油盘	2	Q235A		
17	定位销	2	35	GB/T 117-2000	
16	起盖螺钉	1		GB/T 5782-2016	8.8
15	放油螺栓	1	Q235A	JB/ZQ 4450-1986	
14	密封圈	1	工业用革	ZB 70-6	
13	油标尺	1	Q235A		
12	螺母M12	4		GB/T 41-2000	8.8
11	弹簧垫圈M12	4	65Mn	GB 93-1987	
10	螺栓M12	4		GB/T 5780-2000	8.8
9	通气器	1	Q215A		
8	窥视孔盖	1	Q215A		
7	螺钉M8	4		GB/T 5780-2000	8.8
6	垫片	1	橡胶纸		
5	螺栓M16	10		GB/T 5780-2000	8.8
4	弹簧垫圈M16	10	65Mn	GB 93-1987	
3	螺母M16	10		GB/T 41-2000	8.8
2	箱盖	1	HT150		
1	箱座	1	HT150		

标记	处数	分区	文件号	签名		
设计	徐屹寒	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)	阶段标记
审核						
工艺			批准			

重量	比例
	1:1.5

第 1 张　共 3 张

二级齿轮减速器装配图